


## Onn

ref. **ON06G**

Wall & ceiling lamp  
Aplique & plafón

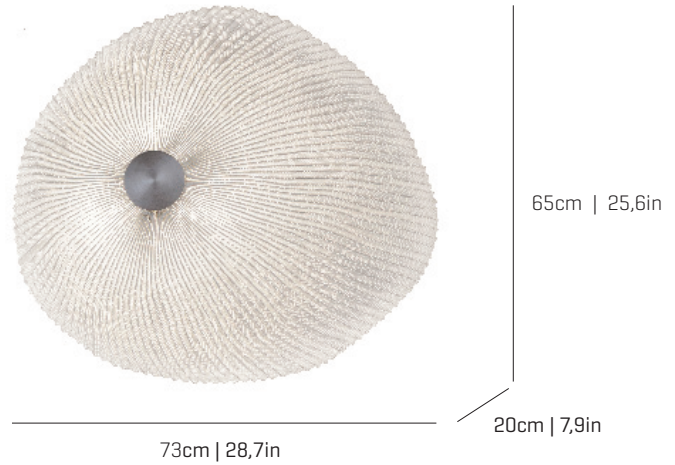

### Onn Collection




ON02




ON04



ON04G



ON06



ON06G

### MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

#### LAMPSHADE

##### TULIPA

Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color  
Un color



#### SUPPORT

##### SOPORTE

Stainless steel  
Acero inoxidable

#### MOUNTING OPTIONS

##### OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall & ceiling lamp  
Aplique & plafón

### RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

#### 230V - 50Hz

E27 LED Standard - Max. 3x12 W

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

#### 120V - 60Hz

E26 LED- Max. 3x12 W

#### ENERGY EFFICIENCY

##### EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A+ to E  
desde A+ a E

### OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

#### NET WEIGHT

##### PESO NETO

7kg | 15,4l

#### PACKAGING

##### EMBALAJE

71x71x30cm | 28x28x11,8in

6,1kg | 13,4lb

#### ELECTRICAL FEATURES

##### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



#### CERTIFICATIONS

##### CERTIFICACIONES



# Onn

ref. **ON06G**

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C



Box contains | Contenido de la caja:

**A** - Lampshade | Tulipa [1]

**B** - Frame | Soporte [1]

**C** - Screws | Tornillos [4]

**D** - Wall Plugs | Tacos [4]

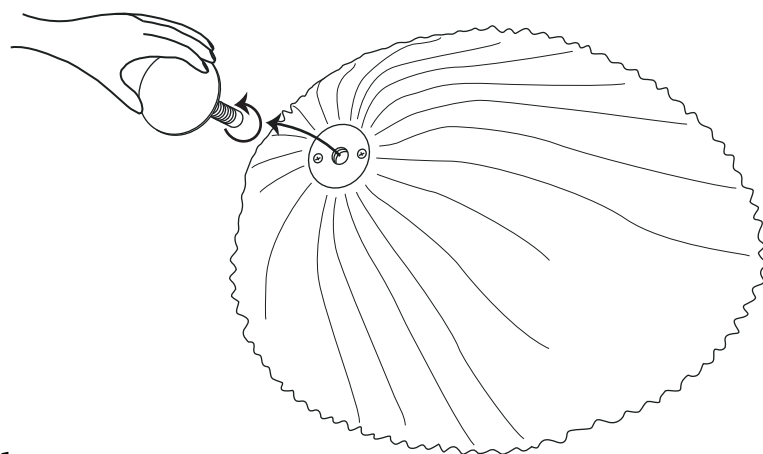


1.1

**1**

Remove the lampshade by unscrewing the stainless steel trim.

Retirar la tulipa desenroscando el embellecedor de inox.

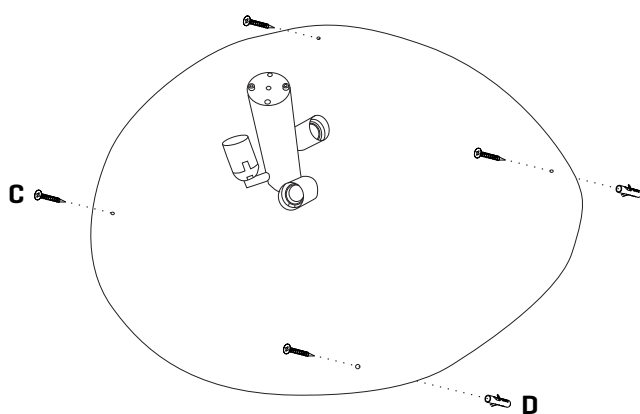

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN  
NEUTRO [N] - AZUL  
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN  
NEUTRAL [N] - BLUE  
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW


**2**

Do the electric connection in the electrical disposal, please following the code os letters and colors indicated.

For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.


Para una correcta conexión es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.

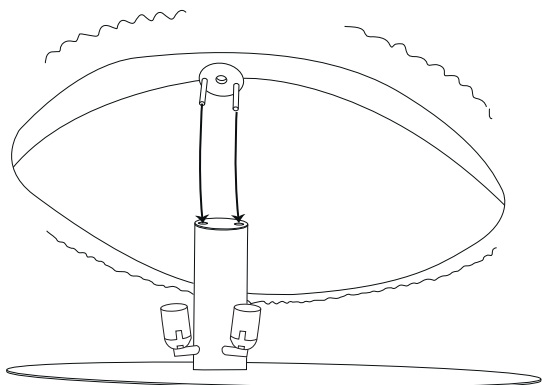

3

Fit the lampshades spacers into the washer that includes the frame.


Encajar los separadores de la tulipa en la arandela que incluye el soporte

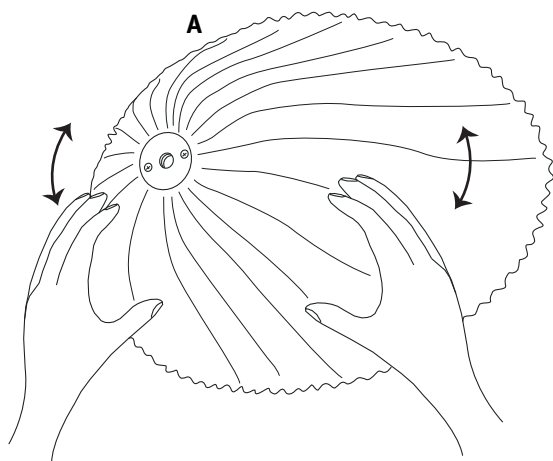

4

Once the spacers are in place, it is advisable to check that the tulip does not turn on itself.

Una vez estén los separadores en su sitio, es recomendable comprobar que la tulipa no gira sobre sí misma.

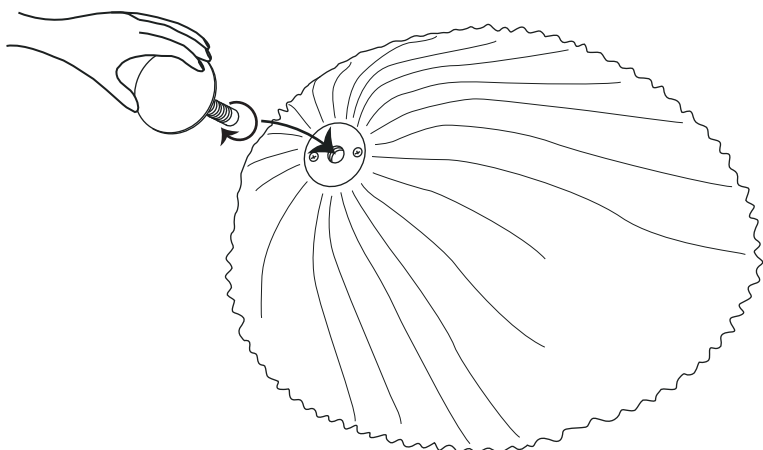

5

Finally, tighten the stainless steel trim until the tulip is securely fastened to the bracket.  
**ATTENTION!** It is not necessary to screw until it reaches the stop, this could deform the design of the luminaire.

Para finalizar, enroscar el embellecedor hasta que queden bien fijada la tulipa al soporte.  
**ATENCIÓN!** No es necesario enroscar hasta llegar al tope, esto podría deformar el diseño de la luminaria.